



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
13/11/2019 16:22 - 68917221 - 949 - E.1814



00105718271

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZDE BULUNAN BELLİ YERLERE ÇATI YAPIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02/12/2019 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ÇATI	METREKARE	194		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.
Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRAÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 9dc3ee3e-a5f3-472f-879d-f3efe43de797 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ ÇATI ŞARTNAMESİ

1. Yüklenici firmanın çalışma günleri ve çalışma saatleri Teknik Müdürlük tarafından belirlenecektir.
2. Yüklenici firma çalışma süresi boyunca işgüvenliği tedbirlerini ve SGK sorumluluğunu üstlenecektir.
3. Yüklenici firma çalışma esnasında alandaki koruma önlemlerini alacak, alanın temizliğine dikkat edecektir. İş bitiminde imalattan kaynaklanan tüm kusurları üstlenecektir.
4. Kullanılacak malzemelerde Teknik Müdürlükten onay alınacaktır.
5. İş bitiminde Teknik Müdürlük onay verecektir.

2- TEKNİK ŞARTNAME:

2.1. Dr Yaşar ERYILMAZ Doğpubeyazıt Devlet Hastanesi Başhekimlik bina girişi önünde Çatının yapılacağı toplam 3 adet alan 194 Metretül ebadındadır

2.2. Çatıda kullanılacak sac malzemesi en az 0.35 mm kalınlığında önceden kullanılmamış eskimemiş ve zarar görmemiş kırmızı oluklu olacak.

2.3. Zemine yapılacak demir direkler 10x10cm - 1,5 mm antipas boyalı kutu profil Zemini taşıyacak. Çatı işinde kullanılacak sac oluk ve diğer tüm malzemelerin asgari Malzemelerin Sıcaklık dayanımı: -50°C / +70°C arasında olacak.

2.4. Oluklu sac montajı çift bindirme usulüne göre yapılacaktır.İşin başlangıcından bitimine kadar firma yaptığı işten kaynaklanacak bütün çevre temizliğini kendisi yapacak olup çalıştığı alanı temiz bir şekilde kuruma bırakacaktır.Çatı eğim açısı 20 dereceden daha az olmamalıdır.

2.5. Her türlü ahşap çatının ve çatı örtüsü malzemelerinin itinalı bir şekilde sökülmesi, çıkan malzemelerin cins ve ebatlarına göre ayrı ayrı, boy boy muntazam bir şekilde tasnif edilmesi, istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, taşıma, boşaltma dâhil olarak yapılacaktır.


2.6. Ø125mm lik yağmur olukları 0.60 mm kalınlıktaki eksiz alüminyum sactan imal edilecektir. Olukların köşelerdeki ek yerleri birbirine yapıştırılıp (Kendi özel yapıştırıcısı ile) sızdırmazlığı sağlanacaktır. Metrede 3 adet galvanizli 3x25 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konulması ve oluk kavalından çatıya doğru 3x25 mm kesitindeki demir lamalarla sabitlenmesi (çatı taşıyıcılarına oluk açılışını önleyici 1,50mt arayla), galvanizli telden süzgeç konması, yağmur iniş borusu için Ø100lük PVC boru ebadında ağız açarak su sızdırmazlıkları sağlanacak ve PVC Yağmur iniş borularına perçinlenmesi ile her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, taşıma, boşaltma dâhil olarak yapılacaktır

2.7. Bu iş kapsamında; imalat ve montaj esnasında Kurumumuzca firmalara hiçbir malzeme ve işmakinesi verilmeyecektir. Tüm nakliyeler, molozların atılması ve iş iskeleleri taahhüt kapsamındadır. Malzemelerin renk, tip, desen ve nitelikleri İdarenin beğenisine sunulacaktır. Firma ve çalışanları işin yapımı esnasında; İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden ilgili tüm mevzuat, yasa, yönetmelik vs. kurallara uygun olarak ve gerekli önlemleri alarak (koruyucu malzemeleri kullanarak) çalışmak zorundadır. Yapım sırasında meydana gelebilecek kaza ve bunların sebebiyet verdiği maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumludur.


Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Dr.Yaşar ERYILMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Teknik Etim Şefi
Halil İSLEYEN

2.8. Yüklenici sözleşmeyi imzalamakla, işyerini gördüğünü ve çalışma şartları hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul etmiş sayılacaktır. İşin yapımı sırasında gerekli su ve enerji ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır.


2.9. Yapılacak işin ebatlarını gösteren çizelge

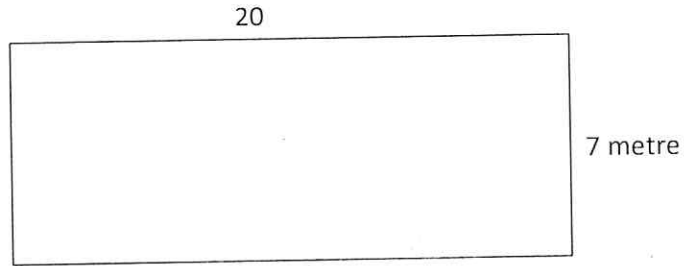

ŞEKİL 1



ŞEKİL 2

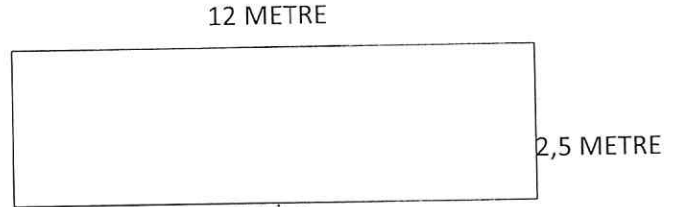

ŞEKİL 3

3. KALİTE GÜVENCE

3.1. Teknik şartname ile uyumlu olacak şekilde uygulama yapılacaktır.

3.2. Standartlara uygun olmayan malzemeler kullanılmayacaktır. İşveren temsilcisi tarafından uygunsuz bulunan malzemeler Yüklenici tarafından değiştirilecektir.

3.2. Uygulama öncesi Yüklenici ile saha şartlarının uygun olduğu ve uygulamaya başlamak için gerekli tüm malzeme onayları, imalat resimleri vs. tamamlandığının belirtilerek saha uygulama kontrollerinin de konuşulacağı uygulama öncesi toplantı yapılacaktır.

3.3. Yüklenici teknik altyapısını gösteren personel, makine ve ekipman bilgilerini içeren raporunu sunmalıdır.

Agr. Sağlık Müdürlüğü
Doktor ERILMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Teknik Birim Şefi
Halil İSLEYEN

4. GARANTİ

4.1. Yüklenici, isin geçici kabulünden itibaren en az 10 yıl süre ile yapılan çatı su yalıtımı işlerinin hiç bir su kaçağına sebep vermeyeceğini, oluşabilecek problemleri hiç bir ücret talep etmeden tamir edeceğini yazılı olarak belirtmelidir.

5. TEMİZLİK VE TESLİM

5.1. İnşaat tamamlandıktan sonra, iş alanı ve çevresi her türlü inşaat artıklarından ve moloz artıklarından temizlenmiş olarak teslim edilecektir. İnşaat tesliminden önce zarar gören tüm yerler kusurlar Kontrolü tatmin edecek şekilde düzeltilecek, boyanıp temizlenecektir.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Y. Faruk ERYILMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Teknik Birim Şefi
Nihal İŞLEYEN

DR.YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİK MAKAMI'NA

Hastanemiz Başhekimlik bina girişinde bulunan beton blokların üst kısmına kış mevsiminde oluşabilecek kar ve yağmur sularının bina içine girmemesi için Teknik şartnamesi ekte sunulan 194 metre tül çatı yapılması gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Dr.Yaşar ERYILMAZ
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Teknik Birim Şefi
Halil İSLEYEN

