

SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

TEKNİK ŞARTNAME

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Tutak İSM, Patnos 15 Temmuz ASM, Patnos Kazanbey ASM, Diyadin 2 nolu ASM, Hamur TSM ve Patnos Özdemir ASM Merkezi Binalarına gerekli hizmet alımının Teknik Şartnamesidir.

İş Kalemleri:

SIRA NO	MAL / MALZEME / HİZMETİN ADI	TEKNİK TARİFİ
TUTAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
1	Giriş Basamak Onarımı	160*30 cm , Aynalık 17*160 cm
2	112 ASHİ Giriş Basamak Onarımı	Tüm basamakların itinalı bir şekilde kaldırılarak yeniden beton ile yataklanarak yerleştirilmesi
3	Garaj İçi Karo Onarımı	40*40 36 Adet 2 sıra kırık olan karoların demontajı yerinin temizlenmesi ve aynı ölçü ve ebatta yeniden karo yapılması. Her türlü derz yapılması silinmesi mevcut halinde uyum sağlaması
4	Rampa Betonu	Mevcut betonun temizlenmesi en az CE40 ve 12 cm kalınlıkta beton dökülmesi
5	Isı Cam	124 cm*54,5 cm 1 adet 4.6 mm camın yenisi ile değiştirilmesi
6	Stor Perde 1*1,50	Stor perdeler idareden temin edilecek ve sadece montajı yapılacaktır.
PATNOS 15 TEMMUZ ASM		
1	Dolap Yapılması	Resimlerde de görüldüğü şekilde 150*50 cm / yükseklik 75 cm çekmeceli ve gömme lavabolu dolap. Her türlü bağlantı yapılması. Kullanılır hale getirilmesi
2	Asma Klozet	TSE standartlarına uygun asma klozet. Temin ve montaj
3	Geberit Takımı	Geberit takımının temin ve montajı. TSE standartlarına uygun olmalıdır.
4	Taharet Musluk	TSE birinci kalite olmalı
5	Asma Klozet Montaj Takımı	Temin ve montajı
6	Lavabo Taşı	Temin ve duvara montajı
7	Batarya Takımı	Temin ve bağlantının yapılması kullanılabilir hale getirilmesi
PATNOS KAZANBEY ASM		
1	Su Tankı 100 lük	100 lük plastik. Temin ve idareye teslimi
2	Hidrofor Otomatığı	Temin ve idareye teslim
DIYADIN 2 NOLU SM		
1	Bayrak Direği	Krom malzemeden imal edilmiş bayrak direğinin temin ve uygun malzeme ile yerine montajının yapılması
HAMUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ		
1	Demir Profil	30*30 her çeşit profil demirden imal edilerek idareye teslim edilecektir
2	Mesh Teli	1,5-2mm kalınlıkta temin edilerek idareye teslim edilecek
3	Demir Menteşe	İdareye teslim edilecek
4	Demir sürgü	Orta boy idareye teslim edilecek
5	Asma Kilit	Çelik paslanmaz orta boy olup idareye teslim edilecek
PATNOS ÖZDEMİR ASM		
1	Su Dinamosu	TSE standartlarına uygun olup idareye teslim edilmesi

Alımı yapılacak malzemenin / yapımın / hizmetin her türlü nakliye gideri ve buna bağlı işçiliği ve idareye teslim edilmesi firmaya aittir. Şartnamede imalatı firma tarafından yapılacak kalemler firma tarafından tedarik ve montaj dahildir. Diğer kalemler tedarik edilerek idareye teslim edilecektir.

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Patnos İlçe Sağlık Müdürlüğü
İnşaat Emlak Birimi
UZMAN

Teknik Şeyen
Ali KAYA

Recep
Patnos Kazanbey ASM

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)


İşin Adı: HAMUR TSM JENERATÖR ODASI KAPISI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı


Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Porsantaj (%)
1		Demir prprofil 30x30 Her çeşit profil demirlerinden, imal edilerek idareye teslim edilecektir	mt	16,50	100
2		Fens Teli 2mm kalınlığında sık aralıklı idareye teslim edilecektir	M2	4	100
3		Demir Menteşe Demir ve paslanmaz idareye teslim edilecektir.	Ad	4	
4		Demir Sürgü Orta boy demir sürgü idareye teslim edilecektir.	Ad.	2	
5		Asma Kilit orta boy Çelik ve paslanmaz orta boy idareye teslim edilecektir.	Ad	1	


Getin AKTEPE


Hüseyin Duler
Tehnisye

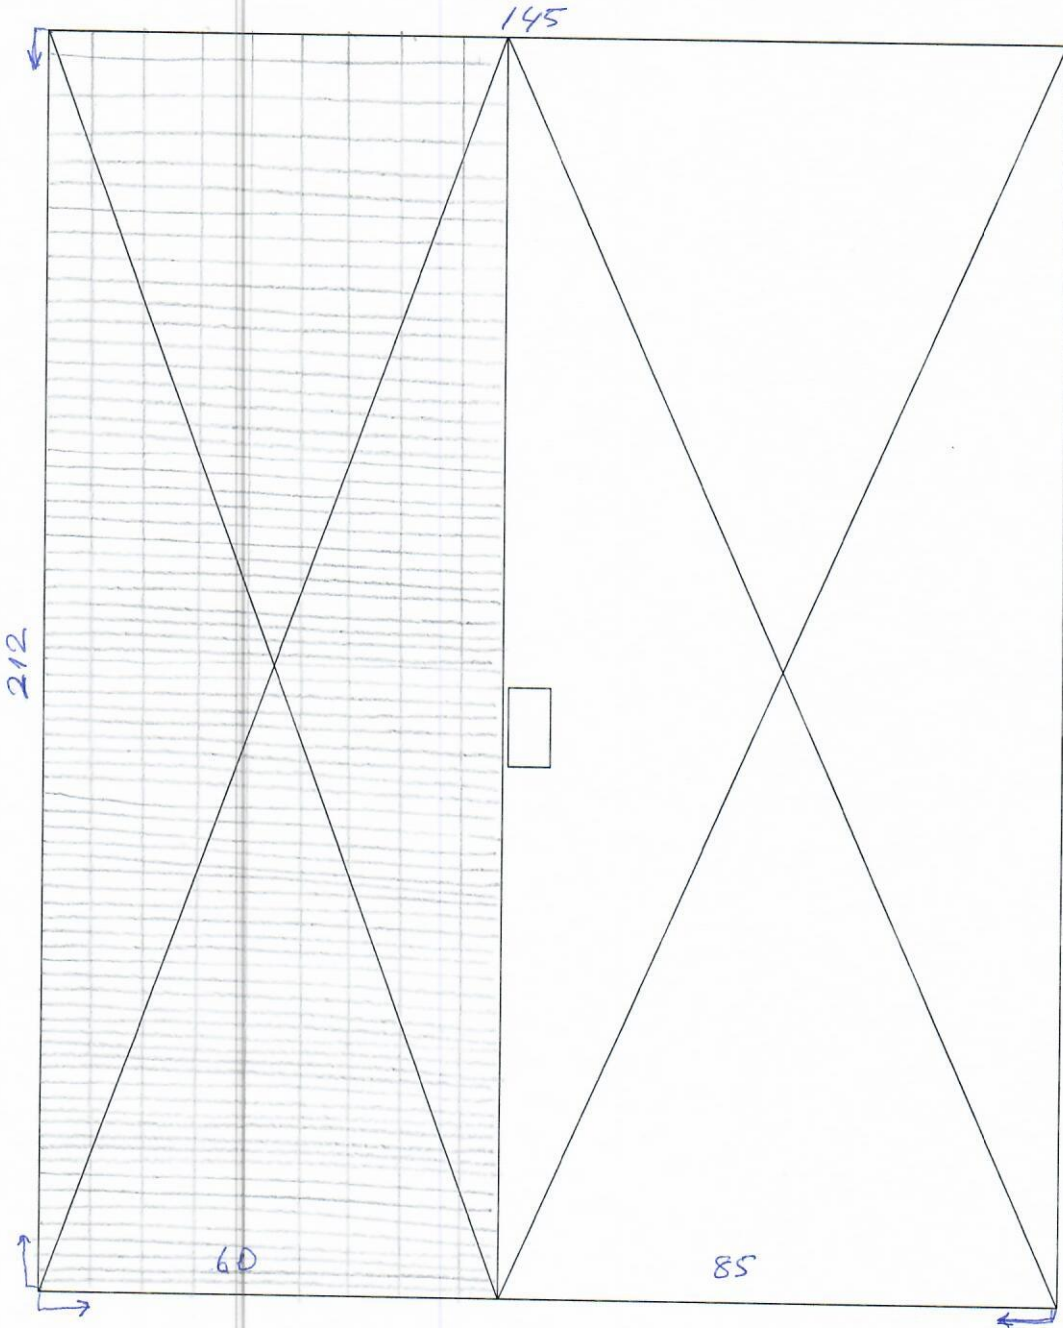

AGSULU S.İ.Ş.İ.Ş.
Yatırım İşleri
İşleri Uzmanı
UZMAN



Hamur TSM Binası Jeneratör mahalli kapı panjurunun yetersiz olmasından, sıcak havalarda jeneratörün aşırı ısınmasından dolayı 2021 yılı yaz döneminde sık sık arızalandığı, aynı sıkıntıların tekrerr etmemesi ve jeneratörün sağlık bir şekilde çalışması için yukarıda belirtilen şekilde kapıya ızgara teli takılması teknik açıdan uygun olarak değerlendirilmiştir.

Teknişyen
Gelin AKTEPE


15.550.17.01

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: DOĞUBAYAZIT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇATI SACI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	15.325.1009	Alüminyum çatı sacı	Adet	1	100
En az 1,5mm et kalınlığı ve 3m boyunda alüminyum çatı sacı temin edilerek idareye teslim edilecektir.					
2	15.325.1009	Alüminyum çatı sacı	Adet	1	100
En az 1,5mm et kalınlığı ve 1,5m boyunda alüminyum çatı sacı temin edilerek idareye teslim edilecektir.					

Catın AKTEPE
[Signature]

Hüseyin Bulcu
Electric teknisyeni
[Signature]

[Signature]
AGRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Yatırım / Bütçeleme / Uygulama
İnşaat Şefi / Birim
UZMAN

