




PATNOS BADIŞAN AİLE SAĞLIK MERKEZİ TADİLAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

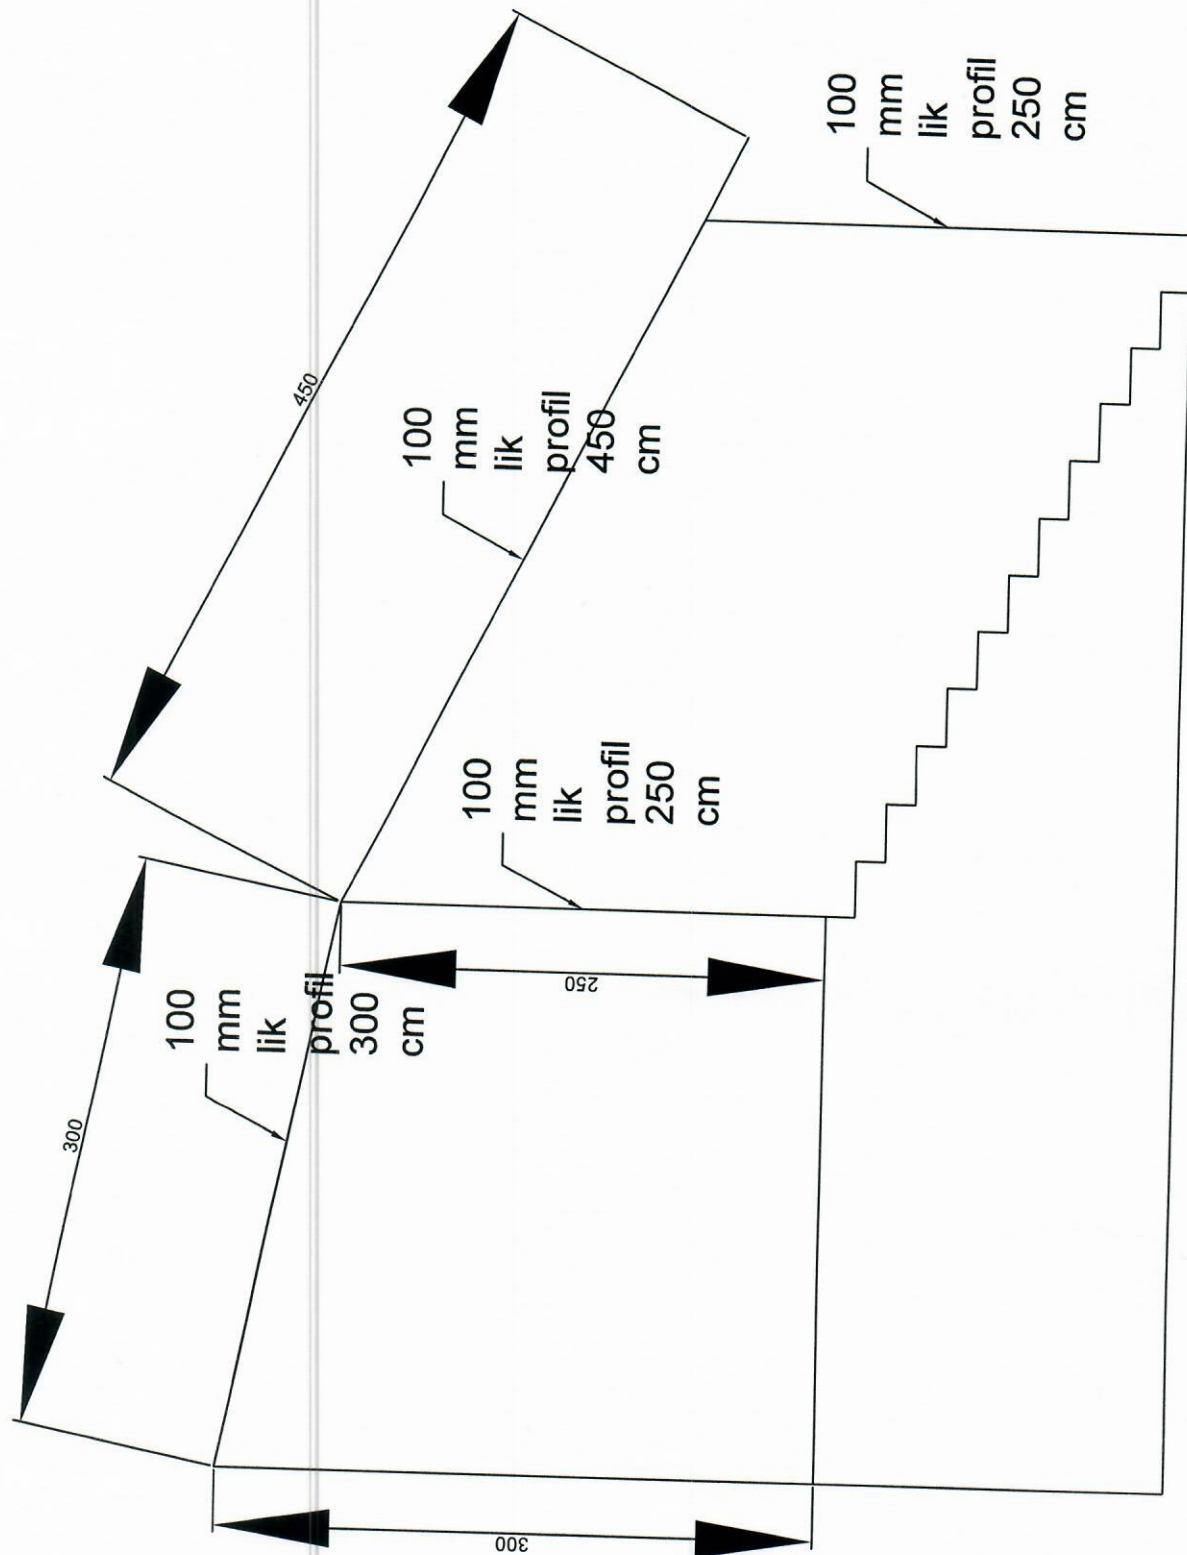
Sıra No	İmalatın Adı	İmalatın Cinsi	Açıklama
1	Merdiven Üstü Sundurma	Çelik	Projede gösterildiği şekilde 3 adet ana taşıyıcının balkon duvarı delinerek tabliyeye bindirilmesi kafa kısmına lama demiri ile T şeklinde geri kaçmayı önleyecek kaynak yapılması. Ana taşıyıcıların üzerine projede belirtildiği şekilde ızgara döşenmesi ve 50 mm trapez sac ile kapatılması.
2	Merdiven Basamağı 10 m ²	Andezit	Mevcut en üst iki basamak ve gerisindeki 1 sıra mermerin sökülüp ve basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg. çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, andezit levhaların hazırlanması, basamak uçlarının pahlanması, kaplanması, her türlü malzeme ve zayiati, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, mermerle uyum sağlayacak ölçüde andezit plaklarla yapılmasının 1 m ² fiyatı
3	Merdiven Süpürgeliği Yenilenmesi 20 m	Mermer	Mevcut sökülmüş olan merdiven basamağı duvar dibine 10*2 ebadında mermer plakaların 400 kg. çimento dozlu harç ile kaplanarak süpürgeliğin yapılması, silinmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m. fiyatıdır.
4	Engeli Rampa Duvar Ucu Yenilenmesi 1 m ²	Tuğla	Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı:
5	Sıva Tamirâtı 5 m ²	Çimento Dozlu Harç	1 m ³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m ³ mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı:
6	100 mm lik Profil	Çelik	Her çeşit profil, çelik çubuk, çelik, saçlarla projesine göre her yükseklik ve açıklıkta karkas inşaat yapılması, parçaların perçin, bulon ve kaynakla eklenmesi, bütün aksamın yerine monte edilmesi, her türlü malzeme ve zayiati, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması.
7	80 mm lik Profil	Çelik	Her çeşit profil, çelik çubuk, çelik, saçlarla projesine göre her yükseklik ve açıklıkta karkas inşaat yapılması, parçaların perçin, bulon ve kaynakla eklenmesi, bütün aksamın yerine monte edilmesi, her türlü malzeme ve zayiati, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması.
8	Boya Tamirâtı 5 m ²	Silikon	Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı (sıva tamirâtı yerlerine uygulanacaktır)

Not: Tüm imalatlar tamamlandıktan sonra saha yüklenici tarafından temizlenip molozlar belediye çöplüğüne dökülecektir.


Emrah Demirtaş




 İsmail ALTAY
 Uzman

M. Yasin CEMO




Emrah Demirdağ
 Mühendis


 İsmail ALTAY
 Uzman


 M. Yasar CEMO
 Teknisyen

