

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: DOĞUBAYAZIT AĞRI DAĞI ASM PENCERE DIŞI KAFES TEL VE YAĞMUR OLUĞU YAPIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

15.540.1112: Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²
TÜM İMALAT	
GENİŞLETİLMİŞ SAC	
PROFİLLER	
YAĞMUR OLUĞU SACI	
15.550.1202: Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg
PROJESİNDEN	
PENCERE DIŞI GENİŞLETİLMİŞ SAC	
ZEMİN KAT	
CM3	
CK4	
1. KAT	
CM3	
P1	
PENCERE DIŞI PROFİL 40*20*1,5MM	
ZEMİN KAT	
CM3	
CK4	
1. KAT	
CM3	
P1	
YAĞMUR OLUĞU SUNDURMAYA 0,5 MM KALINLIK 60 CM GENİŞLİK 10 M UZUNLUK	
ÖZEL 2: 20 MM KANATLI MİL MENTEŞE	Adet
PROJESİNDEN	
ASM GİRİŞ KAPISI ÇİFT KANATLI	
ÖZEL 4: SİLİNDİRLİ TİRAJLI KİLİT	Adet
PROJESİNDEN	
ASM GİRİŞ KAPISI ÇİFT KANATLI	

Emrah DEMİRTAŞ
İnşaat Mühendisi

Burak KESKİN
Mimar

Hacı YILDIRIM
Teknisyen

İhale

Makamı

Birim Fiyat Tarifleri (İş Kalemleri)





İşin Adı: DOĞUBAYAZIT AĞRI DAĞI ASM PENCERE DIŞI KAFES TEL VE YAĞMUR OLUĞU YAPIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları


Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	15.540.1112	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²		
		Teknik Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,091 lt 1.kat, 0,091 lt 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,096 lt 1.kat, 0,096 lt 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m ² fiyatı: Ölçü: a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür.b) Kapı ve bölmelerde;1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çita varsa, ölçü buradan alınır.c) Camedân ve pencerelerde;1)Camedân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez.e) Kolon, çatı makası, giriş, kuranglez ve benzeri demir imalâta boyanan yüzler ölçülür.			
2	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg		
		Teknik Tarifi: Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zaiyatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı: Ölçü: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. Not: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.			
3	ÖZEL 2	20 MM KANATLI MİL MENTEŞE	Adet		
		Teknik Tarifi: 20 MM KALINLIĞINDA 87 MM BOYUNDA DEMİR KAPIYA HER BİRİNE 2 ADET MONTAJLANACAKTIR.			
4	ÖZEL 4	SİLİNDİRLİ TIRAJLI KİLİT	Adet		
		Teknik Tarifi: Trajlı Kilit 170K 70 140 mm - Demir Kapı Kilidi profillere montajı yapıp kilidin dil yeri yapılacaktır.			


CM3 190/300

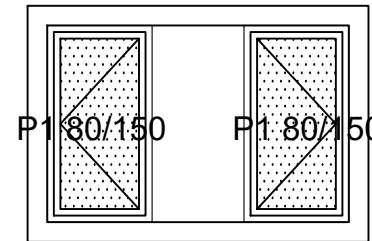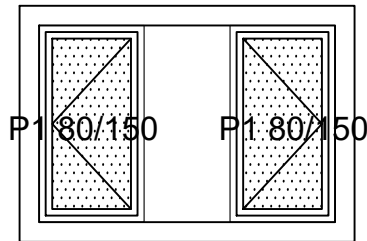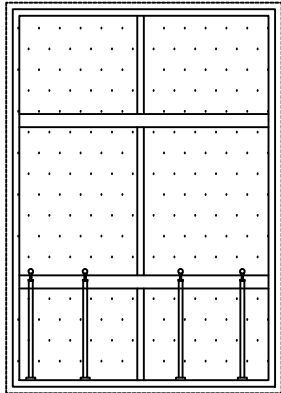


CM3 190/300

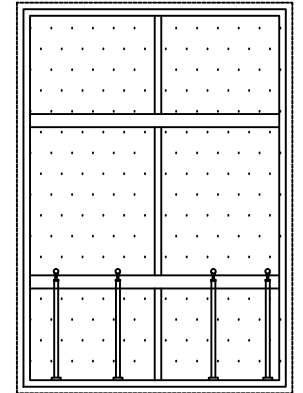


CM3 190/300

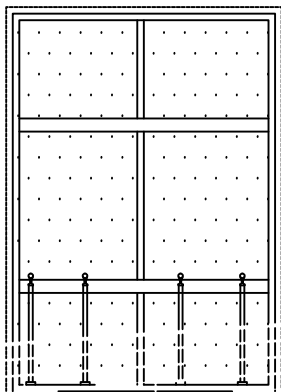

CK4 400/300

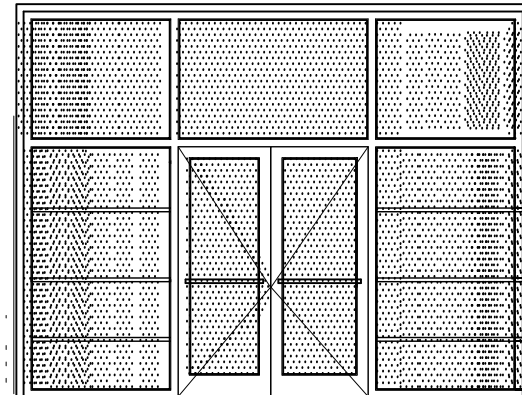

CM3 190/300

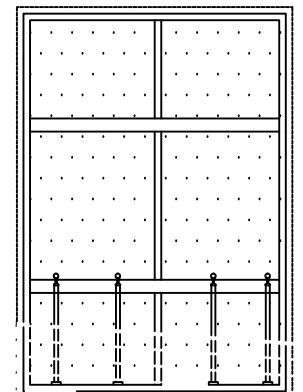

4 ADET CM3 190/300

TÜM
PROFİLLER
20*40*1,5
MM PROFİL

GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)	GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)
GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)	GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)
GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)	GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)

1 ADET
CK4 400/300

TÜM
PROFİLLER
20*40*1,5
MM PROFİL

GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)	GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)	GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)	GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)
GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)	GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)	GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)	GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)
GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)	GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)	GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)	GENİŞLETİLMİŞ SAC 2-3 MM (ÖZEL1)

6 ADET P1 80/150



TÜM
PROFİLLER
20*40*1,5
MM PROFİL