



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 09.10.2025 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	TRANSPALET 2,500KG YÜK TAŞIMA ARABASI	1	ADET		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi eleskirdhsatinalma@gmail.com				Teklif Eden/...../2025 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

YÜK TAŞIMA ARABASI


TRANSPALET TEKNİK ŞARTLAR:

- Teklif edilen transpaletler, en az 2.500 kg ağırlığındaki yükleri kaldıracak ve kaldırma mekanizması elle kumanda edilebilir hidrolik yapıda olacaktır.
- Transpaletlerin hareket (çekme itme) kolları, aşağı yukarı hareket edebilen, el frenli olacaktır. Çataldaki yükü kaldırma-indirme hareketi, elle kumanda edilecektir.
- Transpaletin çatal yüksekliği (C) inikken 85 mm, kalkıkken (K) en az 200 mm olacaktır.
- Çatal genişliği (F) en az 145 mm, en fazla 155 mm olacaktır.
- Dıştan dışa iki çatal arası genişlik (G) en az 510 mm, en fazla 550 mm olacaktır.
- Çatal boyu (B) en az 1150 mm, en fazla 1250 mm olacaktır.
- Transpaletlerin yön tekerleğinin (2 adet) çapı (E) 200X50 ±5 mm, yük tekerleğinin (4 adet) çapı (H) en az 80X50 mm boyutlarında olacak ve tekerlekler dayanıklı malzeme olan poliüretan mamülden üretilmiş olacaktır.

$$B= 1200\pm 50 \text{ mm}$$

$$C= 85 \text{ mm}$$

$$E= 200\pm 5 \text{ mm}$$

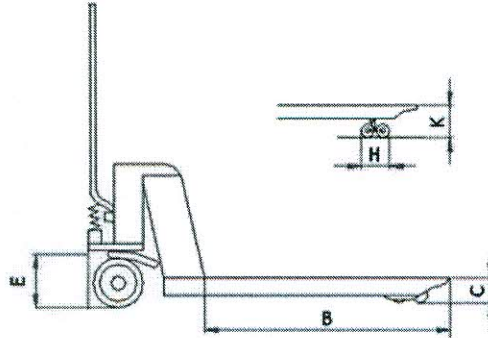

$$F= 150\pm 5 \text{ mm}$$

$$G= 530\pm 20 \text{ mm}$$

$$H= 160 (80 \times 2) \text{ mm}$$

$$K= 200 \text{ mm}$$

ölçülerinde olacaktır.

- Transpalet Ağırlığı: 75 Kg olacak
- Transpalet çatalları çelik olacak
- Transpaletin kasa ve çatalları üzerinde ağır yüke maruz kalan noktalar güçlendirilmiş çelik olacaktır.
- Transpaletlerin konstrüksiyonu, çelikten olup zor çalışma şartlarına dayanıklı olacaktır.
- Transpaletler taşınacak paletlerin hasar görmemesi için yuvarlatılmış çatal uçlarına sahip olacaktır.
- Transpaletler, tamir, bakım ve yağlama için kolayca ulaşılabilen, her bir tekerlekte kapalı ikişer adet rulmana sahip olacaktır. Bu rulmanlar toz girişimini önleyecek ve uzun ömürlü olacaktır.
- Kontrol kolu ve tutamak; kullanımı kolay, rahat ve mukavim olmalıdır.
- Transpaletler en dar alanlarda bile yüksek manevra kabiliyetine sahip olacaktır.
- Transpaletlerin yön tekerlekleri sağa ve sola en az 90° açıyla dönebilmeli, transpaletler üç

Eleşkirt İlçe Dev. Has.
Aytaç BİRDAL
Temizlik Personel Sorumlusu

Muhammet ARSLAN
Taşıma Araçları Kontrol

pozisyonlu (sağa-sola, yukarı aşağı) hareket edebilecek ve her pozisyonda (180°) hidrolik kontrol yeteneğine sahip olacaktır.

-Hidrolik pompa gövdesi çelikten imal edilmiş ve az bakım gerektiren (yağ değişimi, vb.), uzun ömürlü bir sisteme sahip olacaktır.

-Teklif edilen transpaletler ile ilgili fiziki (boyutları, vb.) ve teknik dokümanlar teklifle birlikte verilecektir.

-Transpaletlerin dış aksamalarında çizik, çatlak, kırık gibi herhangi bir hasar bulunmayacaktır.

TEKNİK ŞARTLAR:

-Teklif edilen transpaletler, en az 2.500 kg ağırlığındaki yükleri kaldırabilecek ve kaldırma mekanizması elle kumanda edilebilir hidrolik yapıda olacaktır.

-Transpaletlerin hareket (çekme itme) kolları, aşağı yukarı hareket edebilen, el frenli olacaktır. Çataldaki yükü kaldırma-indirme hareketi, elle kumanda edilecektir.

-Transpaletin çatal yüksekliği (C) inikken 85 mm, kalkıkken (K) en az 200 mm olacaktır.

-Çatal genişliği (F) en az 145 mm, en fazla 155 mm olacaktır.

-Dıştan dışa iki çatal arası genişlik (G) en az 510 mm, en fazla 550 mm olacaktır.

-Çatal boyu (B) en az 1150 mm, en fazla 1250 mm olacaktır.


-Transpaletlerin yön tekerleğinin (2 adet) çapı (E) 200X50 ±5 mm, yük tekerleğinin (4 adet) çapı

(H) en az 80X50 mm boyutlarında olacak ve tekerlekler dayanıklı malzeme olan poliüretan mamülden üretilmiş olacaktır.

$$B = 1200 \pm 50 \text{ mm}$$

$$C = 85 \text{ mm}$$

$$E = 200 \pm 5 \text{ mm}$$

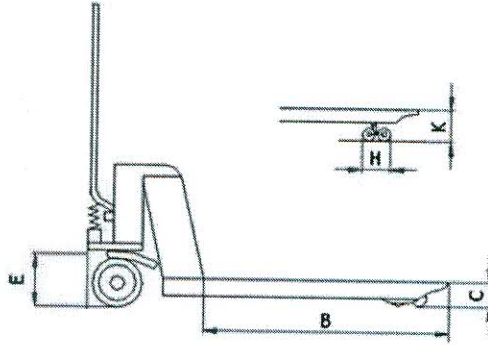

$$F = 150 \pm 5 \text{ mm}$$

$$G = 530 \pm 20 \text{ mm}$$

$$H = 160 (80 \times 2) \text{ mm}$$

$$K = 200 \text{ mm}$$

ölçülerinde olacaktır.

-Transpalet Ağırlığı: 75 Kg olacak

-Transpalet çatalları çelik olacak

-Transpaletin kasa ve çatalları üzerinde ağır yüke maruz kalan noktalar güçlendirilmiş çelik olacaktır.

-Transpaletlerin konstrüksiyonu, çelikten olup zor çalışma şartlarına dayanıklı olacaktır.

-Transpaletler taşınacak paletlerin hasar görmemesi için yuvarlatılmış çatal uçlarına sahip olacaktır.

-Transpaletler, tamir, bakım ve yağlama için kolayca ulaşılabilen, her bir tekerlekte kapalı ikişer adet rulmana sahip olacaktır. Bu rulmanlar toz girişimini önleyecek ve uzun ömürlü olacaktır.

-Kontrol kolu ve tutamak; kullanımı kolay, rahat ve mukavim olmalıdır.

-Transpaletler en dar alanlarda bile yüksek manevra kabiliyetine sahip olacaktır.

Transpaletlerin yön tekerlekleri sağa ve sola en az 90° açıyla dönebilmeli. transpaletler üç

Eleşkirt İlçe Dev. Has.
Aytaç BİRDAL
Temizlik Personel Sorumlusu

[Signature]

Eleşkirt Devlet Hastanesi

Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi

pozisyonlu (sağa-sola, yukarı aşağı) hareket edebilecek ve her pozisyonda (180°) hidrolik kontrol yeteneğine sahip olacaktır.

-Hidrolik pompa gövdesi çelikten imal edilmiş ve az bakım gerektiren (yağ değişimi, vb.), uzun ömürlü bir sisteme sahip olacaktır.

-Teklif edilen transpaletler ile ilgili fiziki (boyutları, vb.) ve teknik dokümanlar teklifle birlikte verilecektir.

-Transpaletlerin dış aksamalarında çizik, çatlak, kırık gibi herhangi bir hasar bulunmayacaktır.

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet GARI
Taşınır Kontrol Yetkilisi

Muhammet ANSLAN
Taşınır Kontrol Yetkilisi

Eleşkirt İlçe Dev. Has.
Aytaç BIRDAL
Temizlik Personeli Sorumlusu