



AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TABELA VE YÖNLENDİRME
TEKNİK ŞARTNAMESİ

	Daire Başkanı (Head of Department) Braille: 0103406
	Mutlu KAYA
0103406	Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı

70 mm	5 mm aralık	275 mm	
	Daire Başkanı (Head of Department) Braille: 0103406	Myriad Pro Bold (70 pt) Myriad Pro Bold Italic (45 pt)	
100 mm	Arma Logo 55 mm		160 mm
5 mm aralık			
30 mm		Mutlu KAYA	Myriad Pro Bold (70 pt)
5 mm aralık			
20 mm	0103406	Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı	Myriad Pro Regular (40 pt)
		350 mm	

Ürün : Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Yönetim Birimi Levhası

Ölçü : 160 mm X 350 mm

Renk : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

Montaj şekli: Havşa başlı vidalama sistemi

Adet : 10 adet


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Alt katman 3 mm, üst katman 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında “Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge” esas alınacaktır. Birim isimleri modüler olup 2’şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir. Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.



SIRA NO: 2

Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Levhası

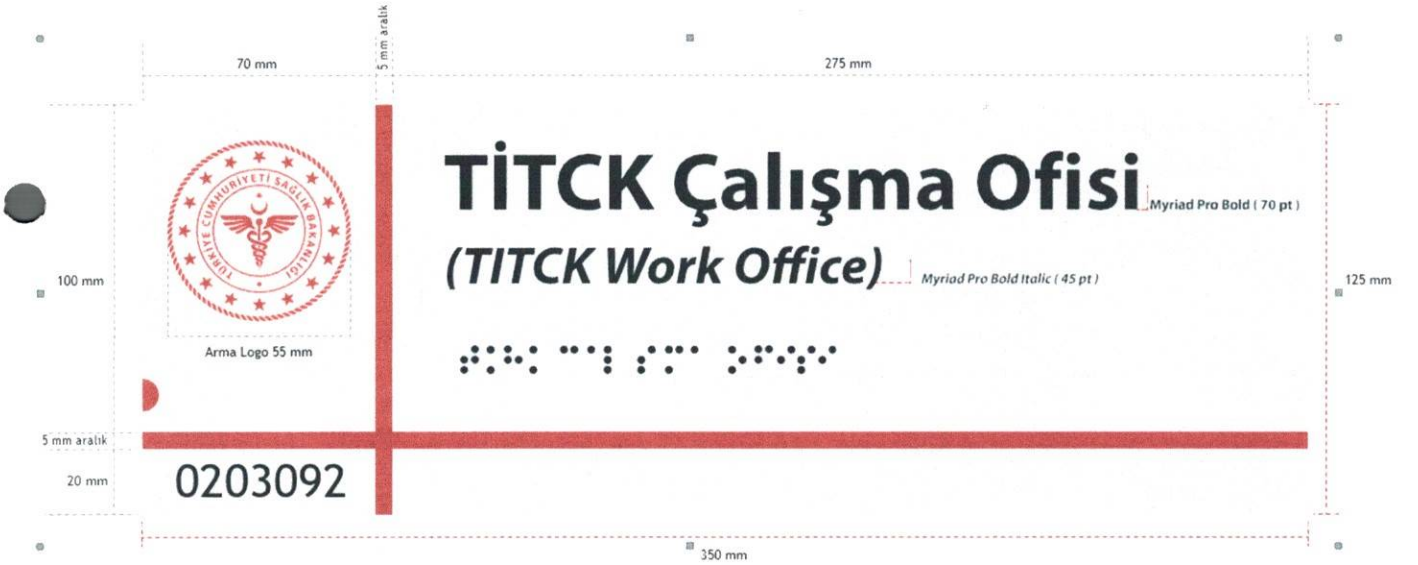

Ürün : Magnet Pleksi Kabartma UV Baskılı Mıknatıslı Birim Levhası

Ölçü : 125 mm X 350 mm

Renk : Pantone: 199 C / RAL kodu : 3028

Montaj şekli: Havşa başlı vidalama sistemi

Adet : 62 adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Açıklama: Alt katman 3 mm, üst katman 5 mm tek taraflı saten (mat) pleksiglastan çok katmanlı olarak imal edilecektir. İlgili tasarımı web sayfasında bulunan başlıklardaki linklerden illüstratör (ai), eps, png, ve pdf formatlarında indirebileceklerdir. Sağlık tesisi tabelalarında “Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge” esas alınacaktır. Birim isimleri modüler olup 2’şer adet naturel magnet kullanılarak sabitlenecektir. Braille alfabesi çakma boncuk sistemiyle yazılacaktır.



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı WC levhası

Ölçü : 15 x 15

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 8 adet engelli wc / 4 adet kadın wc / 4 adet erkek wc

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kabartma UV baskılı WC levhaları 3+3 mm

Açıklama: Zemin 3 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. 18x30 cm ölçülü olanlar alt zemin 5 mm pleksi lazerde simetri yuvarlaklar açılıp üzerine 3 mm pleksi üzeri uv baskı yapılacak alt zemine monte edilecektir

SIRA NO: 4

FENER MODEL ÇİFT TARAF WC LEVHASI



Ürün : Magnet pleksi Kabartma UV baskılı Çift taraflı fener model WC levhası

Ölçü : 30 x 15

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet: 4

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Ortası 5 mm ön ve arka kısım 3mm pleksiden oluşacaktır.

Kabartma UV baskılı Magnet Birim Tanımlama wc levhası çift taraf 3+ 5+3 mm

Açıklama: Orta bölüm 5 mm siyah pleksi üzerine ise 3 mm satineli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Montaj aparatı özel enkrüksiyon kalıpla üretilmiş 1,5 mm alüminyum olacaktır. Montaj duvara vidalama ile yapılacaktır

SIRA NO:5

ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI 4 BİRİMLİ

600 mm	10 mm	600 mm	10 mm	100 mm
→		Göz Hastalıkları Polikliniği	←	100 mm
←		Ameliyathane	→	10 mm
←	Dahiliye Kliniği	Dahiliye Kliniği	→	
→		Üroloji	←	
←	Başhekimlik	Başhekimlik	→	
←		Radyoloji	→	
→		Biyokimya Laboratuvarı	←	

Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme

Ölçü : Birim ölçü esas alınacaktır. (4 modüllü)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır..

Yazı rengi: İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Tavana monte

Adet : 1

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme 4 birimli

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

SIRA NO: 6

ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI 10 BİRİMLİ

600 mm	10 mm	600 mm	10 mm	100 mm
→		Göz Hastalıkları Polikliniği	←	100 mm
←		Ameliyathane	→	10 mm
←	Dahiliye Kliniği	Dahiliye Kliniği	→	
→		Üroloji	←	
←	Başhekimlik	Başhekimlik	→	
←		Radyoloji	→	
→		Biyokimya Laboratuvarı	←	

Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme 10 BİRİMLİ

Ölçü : 100 x 50 (3 panelli)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Tavana monte

Adet : 3

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı Pleksi askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

SIRA NO: 7 ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI 8 BİRİMLİ

600 mm	10 mm	600 mm	10 mm	100 mm
→		Göz Hastalıkları Polikliniği	←	100 mm
←		Ameliyathane	→	10 mm
←	Dahiliye Kliniği	Dahiliye Kliniği	→	
→		Üroloji	←	
←	Başhekimlik	Başhekimlik	→	
←		Radyoloji	→	
→		Biyokimya Laboratuvarı	←	

Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme 8 BİRİMLİ

Ölçü : 100 x 50 (3 panelli)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Tavana monte

Adet : 1

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı Pleksi askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

SIRA NO: 8

ASKILI ÇİFT TARAF KAT YÖNLENDİRME LEVHASI 6 BİRİMLİ

600 mm	10 mm	600 mm	10 mm	100 mm
→		Göz Hastalıkları Polikliniği	←	100 mm
←		Ameliyathane	→	10 mm
←	Dahiliye Kliniği	Dahiliye Kliniği	→	
→		Üroloji	←	
←	Başhekimlik	Başhekimlik	→	
←		Radyoloji	→	
→		Biyokimya Laboratuvarı	←	

Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı Askılı çift taraf yönlendirme 6 BİRİMLİ

Ölçü : 100 x 50 (3 panelli)

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Tavana monte

Adet : 1


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı Pleksi askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

SIRA NO:9

ASKILI ÇİFT TARAF PLEKSİ MİKNATISLI UV BASKILI DANIŞMA LEVHASI

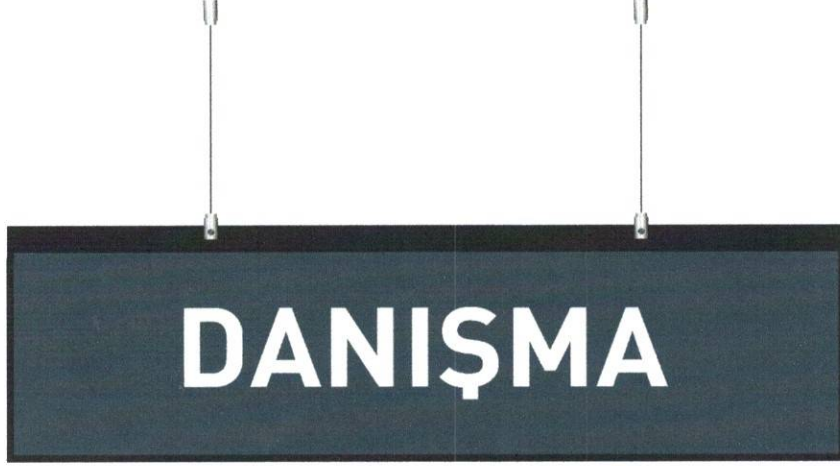

Ürün : Pleksi Kabartma UV baskılı ve askılı çift taraf danışma levhası

Ölçü : 60 x 15

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 1

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 3+3+3 mm

Kabartma UV baskılı askılı çift taraf yönlendirme

Açıklama: Orta kısım 3 mm siyah pleksi üzerine 3 mm satineli pleksi UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Tavan askı aparatları krom nikel olacak 1 mm çelik tel ile tavana monte edilecektir.

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAT YERLEŞİM PLANI			
2. KAT	CİLDİYE POLİKLİNİĞİ	KBB POLİKLİNİĞİ	2. KAT
	ÇOCUK CERRAHİ POLİKLİNİĞİ	ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ	
1. KAT	GECEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ	GÖĞÜS CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ	1. KAT
	BEYİN CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ	GÖZ POLİKLİNİĞİ	
ZEMİN KAT	KADIN HASTALIKLARI POL.	AMELİYATHANELER	ZEMİN KAT
	GENEL YOĞUN BAKIM	... SERVİSİ	
	... SERVİSİ		
	FTR		
	... SERVİSİ		

Zemin kat 18 birimli

Birinci kat 20 birimli

İkinci kat 22 birimli

Ürün: Magnet mıknatıslı Kabartma UV baskılı kat planı

Ölçü: 1785 mm x 1300 mm

Renk: Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli: Duvara monte

Adet 1

Açıklama : Zemin 5 mm pleksi üzerine 3 mm beyaz pleksi en üst kısımda ise 3 mm satineli pleksi üzerine UV tekniği ile kabartma yapılacaktır. Yazının uygulanacağı 3 mm satineli pleksi zemine 10*3mm 4 adet endüstriyel mıknatıs ile bağlantı sağlanacaktır. Ürün 3 katman 3mm pleksiden oluşacaktır. Detaylı çizimi ek-1de belirtilmiştir.

SIRA NO:11

ASANSÖR İÇİ GÖRME ENGELLİLER İÇİN KAT PLANI BRAİLLE ALFABELİ



Ürün : Kabartma UV baskılı ve Braille alfabeli asansör kullanım talimatı

Ölçü : 30 x 21

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 3

Açıklama : Alüminyum çerçeve içine konulacak olan ürün 1 mm asetat üzerine UV baskı tekniğinde kabartma yapılarak baskı yapılacaktır. Görme engelli vatandaşların kullanımını için Braille alfabesi uygulanacaktır.



Ürün : Prestij Köşesi

Ölçü : 300 x 220

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli :

Adet 1

Açıklama : 2 adet 90 x 180 cm ebatında da 1 adet Demonte gelip idarenin uygun gördüğü yere montajı yapılacaktır. bombeli 120 x 180 cm ebatında panel üzerine kumlama destekli renkli folyo uygulama yapılacaktır. Alt üst platformlar 300x50x10 cm ölçülerinde 2 mm alüminyumdan oluşacak CNC kesim yapıp kaynak yapılarak birleştirilen ham alüminyum üzerine statik boya uygulanacaktır. Bombeli paneller enjeksiyon baskı ABS destek plastikleri ile bombe verilecektir. Bu destek plastiklerinde bulunan tırnaklar yardımıyla montaj ızgaralarına bağlantı sağlanacak ve bu ızgaralar yardımıyla alt üst platformun birbirine bağlantısı sağlanacaktır. Panel üzerlerinde spot aydınlatma bulunacaktır. (3 adet) Alt bölümde 10 adet 35x25 cm beyaz pleksi 3 mm ceplikler olacak. Üst kısımda LCD ekran bölümü bulunacaktır. Ekran kurum tarafından temin edilecektir. 75x144 cm



Ürün : Modüler bombeli, Spot ışıklı Atatürk köşesi

Ölçü : 270 x 210 cm (alt üst platformlar derinlik 50 cm)

Renk : Parlak sarı veya Kron görünümlü paslanmaz Alüminyum

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (Yüksek kalite folyo yazı)

Montaj şekli : Demonte gelip idarenin uygun gördüğü yere


montajı yapılacaktır.

Adet : 1

Açıklama : 90 x 180 cm edatında 3 adet bombeli panel üzerine kumlama destekli renkli folyo uygulama yapılacaktır. Alt üst platformlar 270x50x10 cm ölçülerinde 2 mm alüminyumdan oluşacak CNC kesim yapıp kaynak yapılarak birleştirilen ham alüminyum üzerine statik boya uygulanacaktır. Bombeli paneller enjeksiyon baskı ABS destek plastikleri ile bombe verilecektir. Bu destek plastiklerinde bulunan tırnaklar yardımıyla montaj ızgaralarına bağlantı sağlanacak ve bu ızgaralar yardımıyla alt üst platformun birbirine bağlantısı sağlanacaktır. Ay ve yıldız bölümü led aydınlatmalı olacak yine panel üzerlerinde spot aydınlatma bulunacaktır. (3 adet)

SIRA NO:14

KAPAKLI KİLİTLİ ALÜMİNYUM KASALI İLAN PANOSU

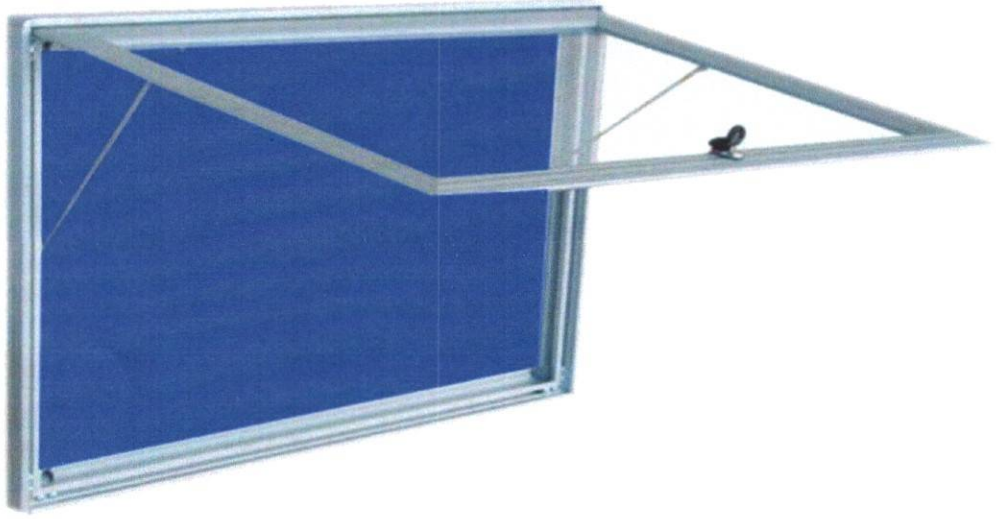

Ürün : Kilitli manyetik zeminli ilan panosu

Ölçü : 70X100

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 3

Açıklama : Kilitli ilan panosu 70x100 ölçülerinde 6 mm alüminyum kasalı E6 alaşımlı olmalı. Zeminde elektro statik boyalı 1 mm sac kullanılmalı. Yukarı doğru açılan kapakta gizli menteşe ve her iki kanatta bulunacak pistonlar sayesinde ön kısımdaki kapak rahatlıkla açılıp kapanabilmeli. Panonun ön kısmında 4 mm kalınlığında şeffaf pleksi olacaktır.



Ürün : Görme engelliler için merdiven trabzan uyarı levhası

Ölçü : 25 x 6 cm

Renk : şeffaf folyo

Yazı rengi : Kabartma

Montaj şekli : Küpeşte yapıştırma

Adet : 12

Açıklama : Şeffaf folyo üzerine UV kabartma baskı yapılacaktır. Üzerinde Latin ve Braille alfabesi bulunmalıdır.



Ürün : PASLANMAZ DİLEK VE ÖNERİ KUTUSU

Ölçü : 50 x 35


Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir.

Montaj şekli : Duvara monte

Adet 1

Açıklama: Gizli kilitli oval ön kısmı 0,5 mm paslanmazdan oluşacaktır. Arka kısım 5mm siyah pleksi alt ve üst kısım 3mm siyah pleksi den oluşacaktır. Üst bölümünde kâğıt haznesi bulunacaktır.

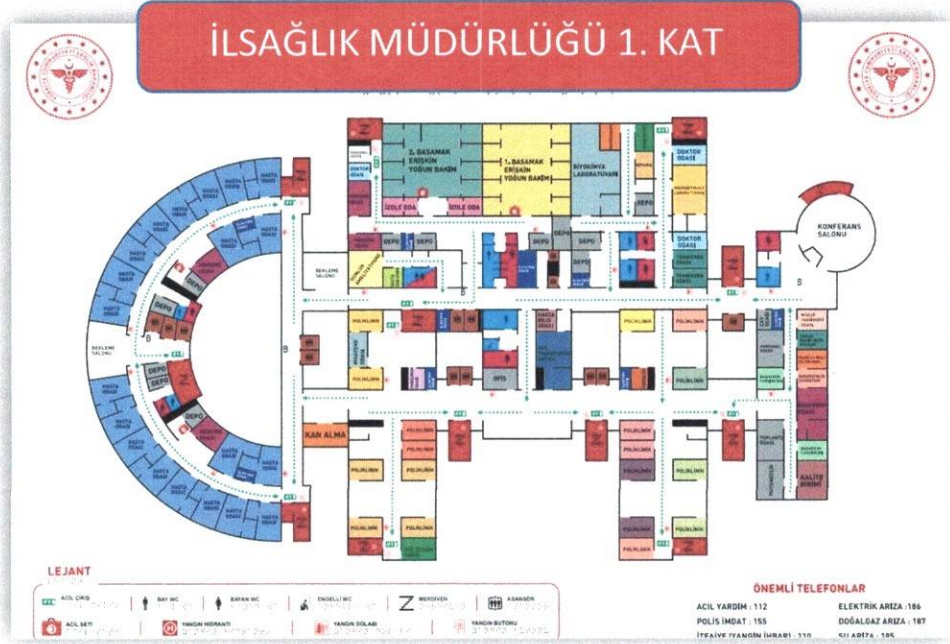

Ürün : Kabartma Harita UV baskılı ve Braille alfabeli

Ölçü : 50 x 70 cm

Renk : İdarece belirlenecektir.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte(idarenin uygun gördüğü yere)

Adet : 9

Açıklama : Şeffaf asetat üzeri UV baskı tekniğinde kabartma yapılacaktır. Alüminyum çerçeve içine konulacaktır. Kullanılacak renkler engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla seçebileceği kontrast renklerden oluşacaktır. Harita üzerinde acil kaçış yerleri yangın dolabı ve yangın butonu ile sağlık seti belirtilecektir.


[Signature]

[Signature]

[Signature]

SIRA NO: 18

GÖRME ENGELLİ YÜRÜME YOLU

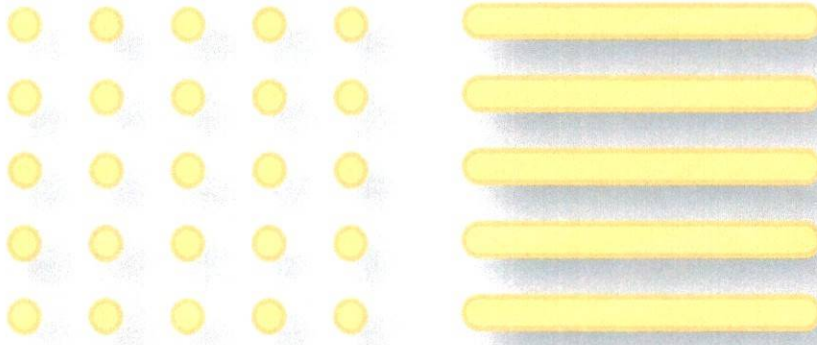

Ürün : İç mekân Tabansız hissedilebilir yer yönlendirme sistemi

Ölçü : 30x30 Çubuk / Nokta

Renk : Standart

Yazı rengi : Yok

Montaj şekli : Çift taraflı ince bant ile zemine uygulama

Adet : 57 mtül

Açıklama: Enjeksiyon baskı Termopoliüretan olacaktır. Montajı zemine çift taraflı bant ile yapılacaktır.

SIRA NO:19

KAT TANIMLAMA PANOSU



Ürün : Kabartma UV baskılı Blok -kat panosu

Ölçü : 25x25

Renk : Kurumsal Kimlik Kılavuzuna Uygun yapılacaktır.

Yazı rengi : İdarece belirlenecektir. (UV kabartma)

Montaj şekli : Duvara monte

Adet : 15

Açıklama : Satıneli Pleksi üzerine Uv kabartma şeklinde uygulama yapılacaktır zemin 3 mm satıneli pleksi kullanılacak ve duvara çift taraflı bant ve silikon ile yapıştırılacak. Ürünlerde Kurumca belirlenen renk ve tasarımlar uygulanacaktır.



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ MEKÂN TABELA VE YÖNLENDİRME PROJESİ

SIRA No: 1

IŞIKLI ALÜMİNYUM FİLELİ KURUM LOGOLU HARF



Ürün	: ALÜMİNYUM FİLELİ IŞIKLI HARF
Ölçü	: Logo: 1500 mm AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (60 cm)
Renk	: Kurumsal kimlik kılavuzundaki renkler
Montaj şekli	: Alına Monte (kurumun uygun gördüğü yere monte)
Adet	1

Açıklama: İl Sağlık Müdürlüğü yazısı Kutu Harfleri 60 cm yüksekliğinde, en az 2 mm et kalınlığında 10 cm derinliğinde alüminyumdan, KURUM LOGOSU 150 cm çapında Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Yazısının sağ ve solunda yer alıp toplam 2 adet olacaktır. Harflerin ön yüzeyi (Fileli) ve en az 3 mm et kalınlığında, Renk (RAL KOD 3028) difüzörlü pleksiglas ile kaplanmış olacaktır. Harfler beyaz renk elektrostatik boya ile boyanacak, kenar kuşak kaynakları içeriye su geçirmeyecek kalitede ve gizli yapılacaktır. Uygulama görseli temsildir.



Ürün	: TOTEM TABELA
Ölçü	: 450X 200 x 50 cm
Renk	: İdarece belirlenecektir.
Yazı rengi	: İdarece belirlenecektir.
Montaj şekli	: zemine monte
Adet	1

Açıklama : Totem tabela çift taraflı sağlık bakanlığı tabela ve yönlendirme standartlarına uygun olacaktır. Yazılar ve logo 2 mm alüminyum fileli harf olacaktır. Kaset ölçüsü 450x200 cm 4 mm kompozit kaplı ana konstrüksiyon 60x40x3 mm kutu profilden boru yüksekliği 800 cm x 8 mm et kalınlığında 80 cm çapında olacaktır. Işıklandırma mercek led 1,5 vat / adet özelliğinde olacak trafo dış mekan ıp 67 özelliğinde olacaktır. Zemin betonu c25 kalitede olacaktır. Flanş 150x150x20 mm olacaktır. Totem, montaj için açılacak olan en az 2 m x 2 m x 2 m ankraj çukuruna, 3/4 inch en az 12 adet demir çubuklarla ve somunlarla 3 adet flanş aracılığıyla sabitlenecektir. Birinci flanş 150*150 cm olacak, kaynak ile Borunun başlangıcına monte edilecektir. İkinci ve üçüncü flanş 100*120 ölçüsünde olacak ve 20 mm çapında 10 cm uzunluğunda teflonlu somunlar ile Taşıyıcı ayak (Demir Boru) platforma sabitlenecektir. Ankraj çukuru en az 8 m3 C 30 hazır beton kullanılacaktır.

Burak KESKİN
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Klinik Mühendislik Birimi
Mimar

Hacı Yıldırım
Hacı
Teksijen

Abdullah KAYA
Teksijen